



MODEL :IG-503

TUBE NOZZLE TOOL

# チューブノズルツール (ふそう専用)

ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上でも可能です！  
作業時間を大幅に短縮できます！




押しボルトをネジ込み、チャック先端部を拡張し、巻き上げナットでノズルチューブを抜き取ります。

<< 使用例 >>  
IG-503MSを6M7で作業中  
ノズルチューブ内にチャックを差し込みます。



カシメポンチを打ち込み、ノズルチューブ先端部をカシメ(広げ)ます。  
巻き上げナットで、ポンチを抜き取ります。ポンチは2段階でカシメ完了です。

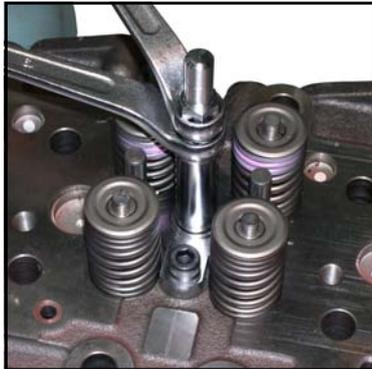

フランジでノズルチューブを装着します。

三菱ふそうのディーゼルエンジン用ノズルチューブ交換専用ツールです。

適用

IG-503MS

エンジン型式 : 6D4 および 8M2 に使用される、純正番号 : ME120079 と、エンジン型式 : 6M7 に使用される、純正番号 : ME180707、ME355764 に対応。



適用

IG-503DM

エンジン型式 : 6D2 および 8DC に使用される、純正番号 : 31201-68209 および ME030855 また 31201-64600 に対応。



使用上の注意事項

- <1> 本ツールのチャックは、上記適合純正品番のノズルチューブ専用です。他品番のノズルチューブに使用されると破損します。
- <2> 各作業とも、ネジ部および可動部には、モリブデングリスを切らず塗布しておいてください。
- <3> 巻き上げナットの入れ忘れには、十分に注意してください。チャックおよびポンチが抜き取りできなくなります。
- <4> チャックが破損すると、シリンダー内に破片が落ちる可能性があります。その時は、マグネットツールなどで、完全に取り出してください。取扱い上の不注意によるトラブルは、補償対象外です。