



Model : K480CB SERIES

SHORT IMPACTWRECHI SERIES

# ショートインパクトレンチシリーズ



○ K480CB-1/2

### K480CB-1/2 仕様

全長：99mm (ソケット無し)  
 重量：1.36kg (ソケット無し)  
 MAXトルク：500Nm  
 能力ボルト径：16mm  
 推奨ホースサイズ：10mm  
 推奨エア圧：7kgf/cm<sup>2</sup>  
 無負荷回転速度：11000rpm  
 差込角：12.7mm/sq


- 全長99mmのショートインパクトレンチ！！
- 超軽量 (1.36kg) & ハイパワーモデル！！



○ K480CB-3/8

### K480CB-3/8 仕様

全長：99mm (ソケット無し)  
 重量：1.36kg (ソケット無し)  
 MAXトルク：450Nm  
 能力ボルト径：16mm  
 推奨ホースサイズ：10mm  
 推奨エア圧：7kgf/cm<sup>2</sup>  
 無負荷回転速度：11000rpm  
 差込角：9.5mm/sq

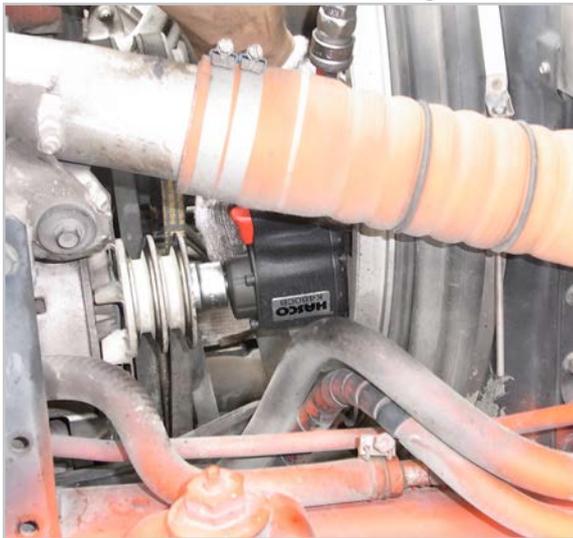

正逆回転レバー & 3段階レギュレーター

※商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。  
 ※各製品の最大トルク値などは当社で定める基準で測定したときのものです。  
 実作業において、その数値を保証するものではありません。

Model : K380MIR

MINI IMPACT RATCHET

## ミニインパクトラチェット (9.5sq)



○ K380MIR

エア流量調整付き



正逆回転レバー



排気口は 360°  
回転タイプ

- インパクトタイプの為、  
締め付け時の反力大幅低減！！
- 軽量 (0.6kg) & ハイパワーモデル！！

### K380MIR 仕様

全長：229mm (カプラー含む)  
 重量：0.64kg (ソケット無し)  
 MAXトルク：65Nm  
 能力ボルト径：10mm  
 推奨エア圧：7kgf/cm<sup>2</sup>  
 無負荷回転速度：500rpm  
 差込角：9.5mm/sq

※出荷時は、エア流量調整を "0" にしてありますので  
 ご使用時はダイヤルを回して調整してください。

# 使用上の注意事項



下記の点にご注意ください。

①のカプラーから ※エアーツールオイルを入れてください。

※使用を続けパワーが落ちたように感じる場合は、エアーツールオイルを入れて下さい。

②のフロントケースは衝撃で変形する場合があります。

※強い力でぶついたり落としたりしますと変形する場合があります。  
ケースが変形しますと回転不良を起こして力が落ちる状態となります。

◆◆◆◆ 警告 ◆◆◆◆

<!> 使用空気圧は、Max7kgf/cm<sup>2</sup> まで!それ以上では早期に故障します。  
<!> 使用前後にエアーツールオイルを点滴して油膜を確保してください。  
オイル切れはパワーダウンや焼き付きを起こします。  
<!> 上記原因により故障した場合は保証対象外です。ご注意ください。

★上記の不具合はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

(株) ハスコサービス部