


Presented by HASCO












フレアテット







パイラジョイシト

ラレーチパンシ

電気亜鉛メッキパイプのほか、純正同等のフッ素樹脂 コーティングのパイプも、各サイズ取りそろえています。

パイプをフレア形成するには、「パイプフレアー」! パイプを曲げるには、「パイプベンダー」!








フレアナット(ニゲ無し) φ4.76用 オス

品番	数量	①ネジサイズ	②長さ (mm)	③六角対辺 (mm)
PPL-NN	20ヶ入り	M10×P1.0	11	10
PPL-NM	10ヶ入り	M10×P1. 25	10	10
PPL-NNA	10ヶ入り	3/8×24山	10	10




フレアナット(二ゲ無し) φ6.35用 オス

品番	数量	①ネジサイズ	②長さ (mm)	③六角対辺 (mm)
PPL-N12C	5ヶ入り	M12×P1.0	11	12

フレアナット(ニゲ付き)	φ4.76用 オス
	7 11 0/13 37

品番	数量	①ネジサイズ	②長さ (mm)	③六角対辺 (mm)
PPL-NT	20ヶ入り	M10×P1.0	13	10
PPL-NNB	10ヶ入り	3/8×24山	15. 8	11. 1



フレアナット (二ゲ付き) φ6.35用 オス

品番	数量	①ネジサイズ	②長さ (mm)	③六角対辺 (mm)
PPL-N12A	5ヶ入り	M12×P1.5	18	12
PPL-N12B	5ヶ入り	M12×P1.0	13	12

品番	数量	①ネジサイズ	②長さ (mm)	③六角対辺 (mm)
PPL-N12D	5ヶ入り	M12×P1.0	11	12
PPL-N12E	5ヶ入り	M12×P1. 5	11	12





= フレアナット 簡易車種一覧 =


PPL-NN	PPL-NT	PPL-NM	PPL-NNA	PPL-NNB
M10×P1.0	M10×P1.0	M10×P1. 25	3/8×24山	3/8×24山
ニゲ無し	ニゲ付き	ニゲ無し	ニゲ無し	ニゲ付き
φ4. 76	φ4.76	φ4.76	φ4. 76	φ4. 76
国産車全般	トヨタ車一部	マツダ (旧)	日産 (旧)	日産 (旧)
		ホンダ (旧)		


PPL-12A	PPL-12B	PPL-12C	PPL-12D	PPL-12E
M12×P1.5	M12×P1.0	M12×P1.0	M12×P1.0	M12×P1.5
ニゲ付き	ニゲ付き	ニゲ無し	袋	袋
φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35
三菱・ふそう	トヨタ	日産	日野・ふそう	いすゞ
			UD	

パイプジョイント メス – メス

品番	数量	①ネジサイズ	②長さ (mm)	③六角対辺 (mm)
PJM-10-1	5ヶ入り	M10×P1.0	30	14
PJM-10-125	5ヶ入り	M10×P1. 25	30	14
PJM-12-1	5ヶ入り	M12×P1. 0	28	17








パイプジョイント オス - オス (メスナット2ヶ付き)

品番	数量	適応パイプ径	①ネジサイズ	②長さ (mm)	③六角対辺 (mm)
PJ64		φ6. 35	M12×P1. 5	38	14
PJ8	1組	φ8	M14×P1. 5	39	17
PJ10	1組	φ10	M16×P1. 5	42	19
PJ12	1組	φ12	M20×P1.5	46	22
PJ15	1組	φ15	M22×P1.5	51	24











品番	数量	①ネジサイズ	②横 (mm)	③縦 (mm)	備考
PJ3-10-1	1ヶ	M10×P1.0	30	27	受注生産
PJ3-10-25	14	M10×P1.25	3.0	27	受注生産








ブレーキパイプ (表面処理:電気亜鉛メッキ)

品番	数量	パイプ径	梱包形状
BBP-48	1袋 (3.7m×2本)	ϕ 4. 76	巻き
BBP-64	1袋 (3.7m×1本)	ϕ 6. 35	巻き
BBP-8	1本 (3.7m×1本)	φ8	直管
BBP-10	1本 (3.7m×1本)	φ10	直管
BBP-12	1本 (3.7m×1本)	φ12	直管
BBP-15	1本(3.7m×1本)	φ15	直管

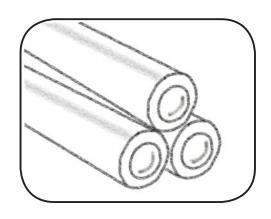

- ※ ブレーキパイプ φ 4.76、 φ 6.35 は、1 ケース 10 袋入りです。 ※ ブレーキパイプは全て未加工品です。
- ※ 直感ブレーキパイプの最少出荷単位は、5 本以上とさせていただきます。 また、送料の他に梱包量が別途必要です。


パイプレアー


● PL-BN ダブルフレア加工が、正確・迅速におこなえます。

パイプレアーは、ブレーキパイプの端面をフレア加工する 最高級の専用工具です。バイスにはさんで極めて簡単に、 鉄パイプを正確なダブルフレアー形成(純正と同一規格) にすることができます。


品番	適応パイプ径	材質		
パイプレアー	総合型φ4. 76・φ6. 35・φ8・φ9. 5	鉄・銅・アルミ		
PL-BN型	φ10・φ12・φ12. 7・φ15用			



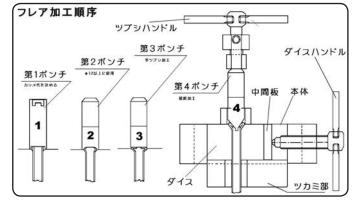







←↓フレア加工寸法表

パノデカタ		_	А В Т	_	С		S
パイプ外径	D	A			基準寸法	許容差	最小
4. 76	4.76	6. 6~ 7. 1	3. 0~ 3. 7	0.7(0.8)	1. 4 (1. 6)		1
6. 35	6.35	8. 6~ 9. 1	4. 5~ 5. 2	0.7(0.8)	1. 4 (1. 6)		1
8	8	10. 5~ 11. 0	6. 2~ 6. 9	0.7(1)	1.4(2)		1. 6
10	10	13.0~13.5	8. 2~ 8. 9	0.7(1)	1.4(2)	±0.2	1. 6
12	12	15. 0~15. 7	9. 8~ 10. 5	0. 9 (1)	1.8(2)		1. 6
12. 7	12. 7	15. 6~ 16. 3	10. 3~ 11. 0	0. 9	1. 8		1. 6
15	15	12. 7~ 13. 4	12. 7~ 13. 4	1	2		1. 6


パイプペシダー

● PB-TBシリーズ ブレーキパイプを正確に曲げ加工。

パイプベンダーは、ブレーキパイプを簡単に、しかもツブ さずに曲げることのできる専用工具です。

型式	適応パイプ外径
TB-5681	銅パイプ
	ブレーキ鉄パイプ φ4.76・φ6.35専用
PB-810	ブレーキパイプ/エアーパイプ 6・ 410用 (鉄・銅・アルミ用)
PB-1215	ブレーキパイプ/エアーパイプφ12・φ15用(鉄・銅・アルミ用)





PB-1215

PB-810

TB-5681

● PB-810型、PB-1215型はバイスにはさんで曲げ加工します。

パイプカッター

◆ TC-220 外径 φ 4~ φ 32の鉄・銅・アルミパイプを手軽に切断!!

パイプカッターは、ブレーキパイプを簡単に切断 できる専用工具で、バイスを必要とせず、両手に 持ったまま切断できます。

