



MODEL : TR-413

UPPER LINK BUSH TOOL

アッパーリンクブッシュツール

(エルフ専用)

- タガネで叩いてもなかなか抜けないブッシュを、インパクトレンチで押し抜き！
- 作業時間が大幅に短縮されます！





NEW!!



適用

エルフ NKR インデベサス車
適合ブッシュ品番：8-97188369-0

フロントアッパーリンクブッシュの交換専用ツール。

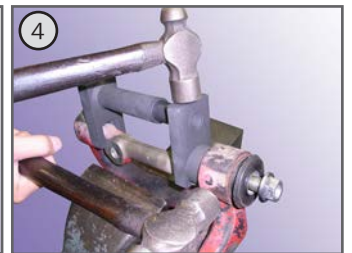


<<< 抜き取り方法 >>>

1) アッパーリンクをバイスに固定します。
アタッチメントの、内径が大きい方をブッシュの裏側にあてます。

2) スライドプレートのくぼみを、アタッチメントに合わせ、ナットを左回転して張ります。ブッシュが、勢いよく飛び出すことがありますので、現車の固定ナットを先端にねじ込んでおきます。(写真3, 4参照)

3) 手動またはインパクトレンチでナットを左回転させ、ブッシュを押します。この時、写真の矢印部がそり出したら作業を停止してください。そのまま作業を続けると、ツールおよびアッパーリンクが変形または破損します。

4) スライドプレート上部およびブッシュ装着部のサイドにハンマーショックを与えてください。その後、作業3)に戻ります。ブッシュが抜けるまで、この作業を繰り返し行ってください。固定ナットの外し忘れに注意！

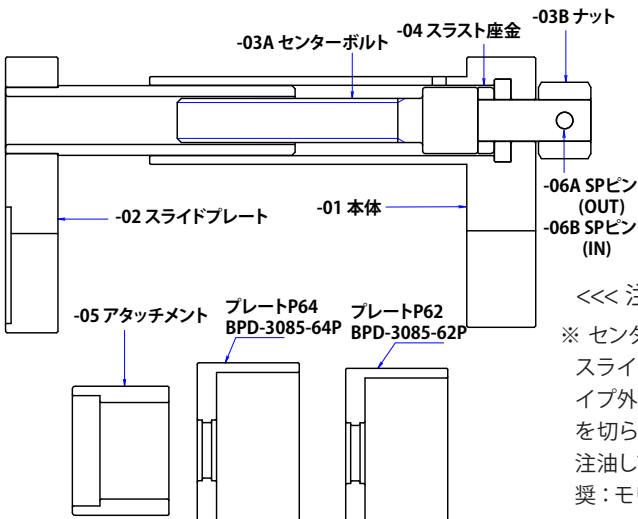


<<< 注意事項 >>>

※ センターボルトおよびスライドプレートのパイプ外周には、グリスを切らさないよう時々注油してください。(推奨：モリブデングリス)



<<< 装着方法 >>>

5) アッパーリンク変形防止のため、本体 ASSY を内側で張らせます。プレート P64 を、受け台にします。



6) プレート P62 を使用して、プレスで垂直に押し、片側ずつ装着します。斜め装着に十分注意してください。

発売元：株式会社 ハスコ 〒 351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45

TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177

製造元：林精鋼株式会社

URL <http://www.hascotools.co.jp>