




リアシャフトリングナットレンチ NV350 キャラバン専用 (E26)

MODEL : CP-93MK

E26
キャラバン専用!



リングナット規定トルク
270N/m



リングナット



450mm

差込角: 12.7sq


トルクレンチ

**リアシャフトベアリングの
焼付き防止!**

規定トルクでリングナットを締め付けます!

詳細は裏面へ

トルク締め付け

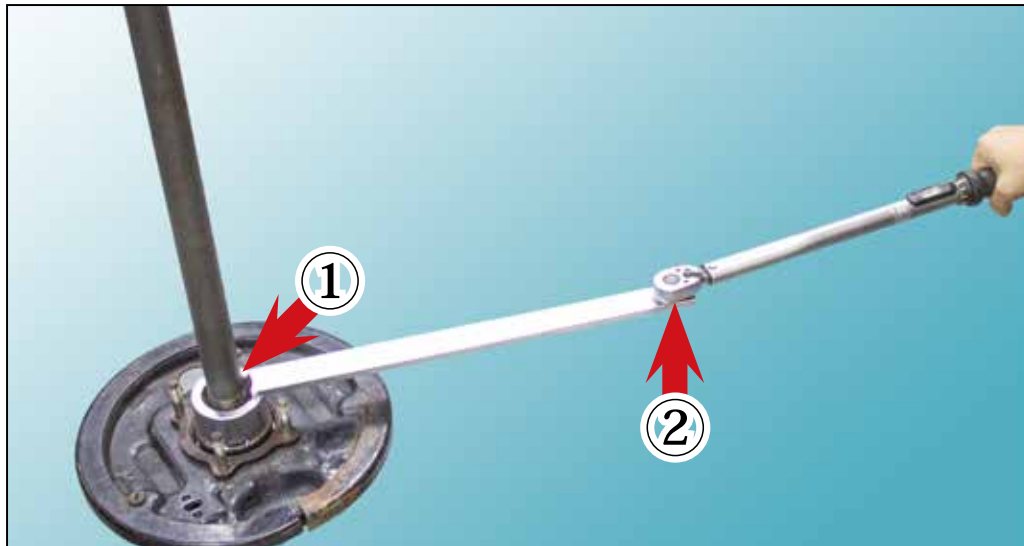

日産キャラバン (E26) のリングナットの規定トルクは **270N/m** です。
CP-93MK にトルクレンチをセットし、**148.5N/m** で締めさせていただくとリングナットの締め付けトルクは **270N/m** となります。

ナット外し～ベアリング交換

CP-93MKにてリングナットを外した後のベアリング交換には『リアシャフトプーラー 型式:HRBP-869S』をご使用ください。

HRBP-869S



リテーナーをタガネ、酸素など使用せずに油圧プレスでそのまま抜き取りできます！



バン、タクシー、4WD、
小型トラック等適応

リアシャフトベアリング
抜き取りツール